


如何刪除 UNIX 工作站的 CORE 檔案


當工作站不能啟動 XWINNMR 或執行其他指令很慢時，有可能是有很多 CORE 檔案，一般這些檔案都佔了非常大的磁碟空間，所以要進行刪除工作

1. 首先檢查磁碟空間是否剩下很少，開啟一個 Shell，鍵入 df

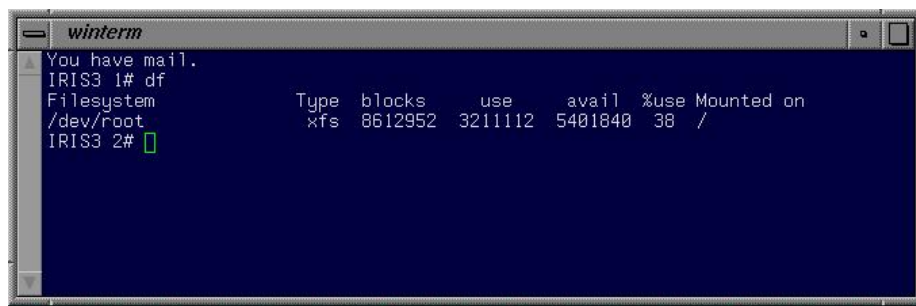

```
winterm
You have mail.
IRIS3 1# df
Filesystem                Type  blocks   use    avail %use Mounted on
/dev/root                  xfs   8612952 3211112 5401840  38  /
IRIS3 2#
```


2. 以 root 登入，並鍵入路徑 /var/adm/crash
3. 刪除所有檔案，除了 README、bounds、minfree 以外

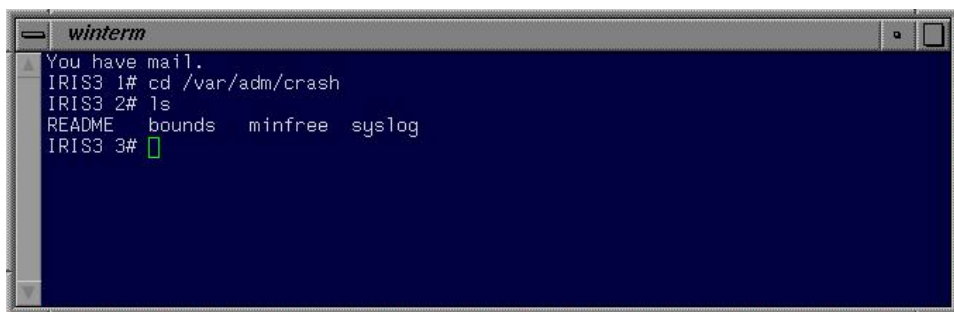

```
winterm
You have mail.
IRIS3 1# cd /var/adm/crash
IRIS3 2# ls
README  bounds  minfree  syslog
IRIS3 3#
```

4. 另外可用 find 指令尋找 CORE 檔案位置，鍵入 `find / -name`

`core -print`

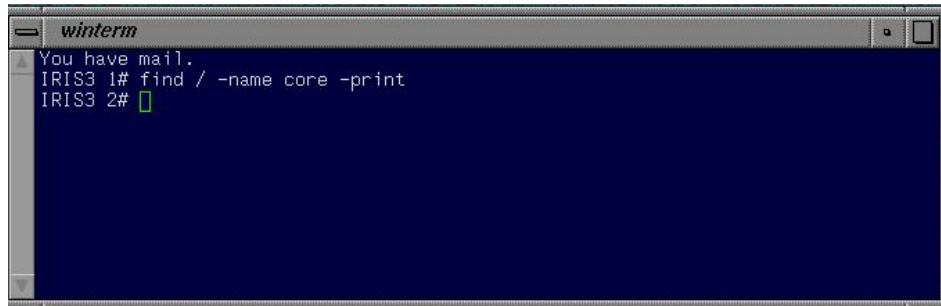

5. 將所有找到的檔案刪除， 鍵入 `rm filename`
6. 或是直接尋找且刪除 core 檔案

鍵入以下指令

```
find / -name core -exec rm {} \;
```

```
rm /usr/adm/crash/*unix*
```

```
rm /usr/adm/crash/*core*
```

7. 如果在其他路徑(/x)則可鍵入

```
find /x -name core -exec rm {} \;
```